


RENAULAC

LA RÉFÉRENCE DU BÂTIMENT

RENO'5915

Peinture mate de ravalement

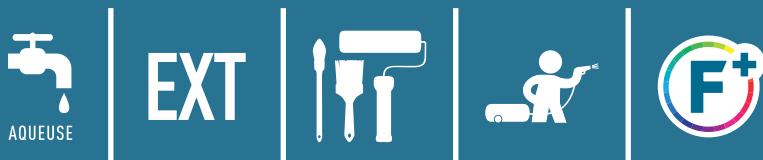

DÉFINITION

Revêtement film mince à base de copolymères styrène-acrylique et acrylique, ayant une fonction décorative.

CLASSIFICATION

AFNOR T 36005 FAMILLE I – CLASSE 7b2.

PROPRIÉTÉS

- Aspect mat, très grande blancheur.
- Très grand pouvoir couvrant, monocouche ton sur ton.
- Très bonne adhérence sur toutes surfaces brillantes, satinées ou mates.
- Très microporeux, laisse respirer les supports.
- Entretien et rénovation des enduits hydrauliques, revêtements plastiques épais et systèmes d'isolation thermique extérieurs.

DESTINATION

Décoration des façades et rénovation des systèmes d'isolation thermique extérieurs.

SUPPORTS

Enduits de ciment, béton, crépis, briques, plâtres extérieurs, béton cellulaire, déjà peints ou non.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Liant	Liant à base de copolymère acrylique en dispersion aqueuse.
Présentation	Peinture crème.
Aspect	Mat.
Tenue au feu	M1 sur support incombustible M0
Performance film	Excellente tenue à l'eau.
Couleur	Blanc et bases. Peut être teinté avec les colorants universels RENAULAC.
Extrait sec	67 % en poids et 49 % en volume +/- 2 %.
Masse volumique	1,57 +/- 0,02 kg/L.
Rendement	4 m²/kg sur support lisse.
Séchage	Sec : 2 h - Recouvrable : 12 h.
Épaisseur film sec	31 microns / 100 g/m² humide.
Conditionnement	1K57 - 6K25 - 25K.
COV directive 2004/42/CE	Valeur limite UE (A/c) 40 g/L de COV. Ce produit contient max 40 g/L de COV.

RENO'5915

Peinture mate de ravalement

FICHE TECHNIQUE - AVRIL 2017 - 01

PRÉPARATION DES SUPPORTS

Conforme à la norme NF P 74201 (DTU 59/1).

SYSTÈME RENO'5915	
SYSTÈME	D2 ou E3 V2 W1 A0
PRÉPARATION	Décapage si nécessaire. Lavage haute pression. Traitement fongicide avec ALGIFON si nécessaire.
RESTRUCTURANT FACULTATIF	APPLI'TECH FIXATEUR INCOLORE. Dilution 10 à 30 % de WS ou APPLI'TECH FIXATEUR IMPRÉGNATION ou APPLI'TECH FIXO sans dilution. Dans tous les cas où les fonds manquent de cohésion : pulvérulence, farinage important persistant après lavage.
PRIMAIRE	RENO'5915 - Sans dilution - 250 g/m ² .
FINITION	RENO'5915 - Sans dilution - 250 g/m ² .

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

Matériel : Brosse, rouleau texturé ou méché, Airless.

Préparation : Prêt à l'emploi. La première couche peut être diluée à 5 % d'eau.

Application : Appliquer grassement en croisant. Application en deux couches à raison de 170 à 250 g/m² par couche, conformément à la classe D2, norme NFP 84403 ou E3 V2 W1 A0.

Conseil : Ne pas changer de lot de fabrication sur un même pignon.

Nettoyage du matériel : Eau avant séchage.

Conditions d'application : Ne pas appliquer par température inférieure à + 8° C ou supérieure à + 30° C, vent fort, supports gelés, condensants ou par conditions climatiques limites (brouillard, pluies menaçantes, risque de gelées nocturnes).

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Transport : Produit non soumis à la réglementation ADR.

Stockage : 3 ans en emballage d'origine non entamé. Veillez à bien refermer le couvercle après utilisation. Stocker à l'abri du gel.

Recommandations : Se référer à la FDS en vigueur.

Gestion des déchets : Afin de contribuer à la préservation de l'environnement, veillez à déposer votre emballage vide dans un centre agréé. Ne pas jeter les résidus à l'égout. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte du produit.