

Mur Maqué

DÉCORATION MURALE D'INTÉRIEUR

*Des teintes poudrées pour
une atmosphère tout en douceur.*



Gamme Murs Murs par



Renaulac

peinture bâtiment

Mur Nacré

Mur Nacré sur Renaul Acryl Mat.

Mur Nacré se réalise sur des supports très bien préparés.

La finition se réalise en 2 couches.

Etape 1

MUR NACRÉ se réalise sur un fond acrylique mat soigneusement préparé.

Appliquez **RENAUL ACRYL MAT** avec un rouleau acrylique 8 mm.

Laissez sécher 6 heures.

Après séchage, poncez légèrement la couche de fond avec un abrasif (à sec) et dépoussiérez soigneusement.

Etape 2

Application de Mur Nacré.

Mélangez la peinture nacrée avant et pendant l'application. Appliquez une 1^{ère} couche au rouleau mousse, lisseuse ou couteau inox, en prenant soin de bien recouvrir le support. Croisez régulièrement pour éliminer les traces et obtenir une bonne opacité.

Laissez sécher 24 heures.


Etape 3

Réalisez un léger ponçage à l'abrasif, avant d'appliquer la 2^{ème} couche. Appliquez au couteau ou à la lisseuse, en fine couche et en tous sens pour des reflets changeants. Procédez par mouvements croisés et répétitifs. Nettoyez régulièrement les outils pour éviter d'endommager le décor.

La finition obtenue dépend du nombre de couches réalisées.

Une couche de finition nacrée en ratissage laisse apparaître le fond de peinture acrylique, deux couches donnent une surface plus nacrée.

NOS CONSEILS

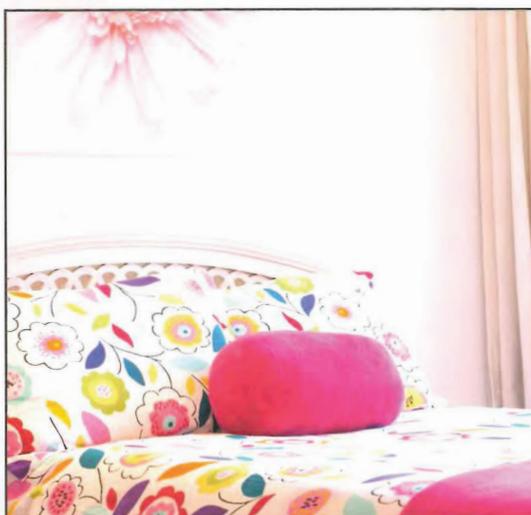

- Pour un travail très soigné, entre chaque couche, enlevez les aspérités avec un abrasif très fin.
- Pour éviter les reprises, travaillez de façon continue. Appliquez toujours de manière irrégulière en escalier.
- Tout mur commencé doit être terminé dans la journée.
- En cas de reprise ultérieure, laissez sécher 2 à 3 heures avant d'intervenir.
- Afin de déterminer le geste et l'outil à utiliser, il est nécessaire de réaliser un échantillon.

Sélection de teintes

Toutes les teintes de la carte de nuances sont réalisables à la machine à teinter.

Mur *Nacré*

est proposé dans une palette de 16 teintes.



Violet irisé



Nacre blanche
BASE À TEINTER




Bulle de soie




Vert opaline



Vert écume




Nymphéa




Vert limé



Parchemin



Bleu irisé



Jaune crayeux



Brume d'argent



Perle fine




Gris poudré



Bleu nacré



Quartz rose



Pamplemousse doré

Malgré tout le soin apporté à la réalisation de cette plaquette couleur, de légères différences de teintes peuvent apparaître en fonction des techniques et des conditions d'application.

Teinte : Bulle de soie

Mur Nacré

■ FICHE TECHNIQUE

Aspect : Peinture onctueuse.

Localisation : Intérieur uniquement.

Destination : Tous locaux d'habitation. Autorisé dans les pièces humides (cuisine et salle de bains).

Supports : Plâtres et dérivés, enduits, ciment, bois et panneaux. Pour les portes et le petit mobilier, prévoir en finition le **VERNIS PROTECTEUR POLYURÉTHANNE Incolore**.

MUR NACRÉ se réalise sur des supports très bien préparés. Il est possible d'appliquer **MUR NACRÉ** sur **TERRE POLIE** (non teinté).

Préparation des supports : Conforme au DTU 59-1

SUPPORTS NON PEINTS	PRÉPARATIONS ET IMPRESSION	PEINTURE AVANT FINITION
Enduits, ciment, plâtres et dérivés.	Ponçage, époussetage, rebouchages éventuels puis IMPRESSION PLAQUE DE PLÂTRE .	RENAUL ACRYL MAT.
Sur bois, panneaux et dérivés.	Ponçage, époussetage, rebouchages éventuels puis RENAUPRIM (dilué).	RENAUL ACRYL MAT.

SUPPORTS REVÊTUS	PRÉPARATIONS	PEINTURE AVANT FINITION
Tous types de supports.	Éliminez les badigeons, papiers peints et les peintures écaillantes. Lessivez les anciennes peintures et déglacez au papier de verre les finitions brillantes.	Voir supports non peints. RENAUL ACRYL MAT.

SUPPORTS POREUX OU TRÈS POUFREUX	PRÉPARATIONS ET IMPRESSION	PEINTURE AVANT FINITION
Enduits, vieux plâtres ...	Époussetage, rebouchage, enduisage puis APPLITECH FIX'O ou RENAUPRIM (dilué).	RENAUL ACRYL MAT.

Mise en œuvre : Afin d'éviter les reprises, appliquez toujours de manière irrégulière en escalier, terminez l'application par une courbe.

Dilution : Prêt à l'emploi. Nettoyage des outils à l'eau.

Séchage : 12 à 24 heures.

Matériel : Rouleau 8 mm, rouleau mousse, lisseuse et couteau inox.

Couleurs : 16 teintes spécialement créées pour **MUR NACRÉ**, réalisées à la machine à teinter. Attention aux teintes trop foncées qui estompent l'effet nacré.

Conservation : 1 an en emballage d'origine non entamé.

Hygiène et sécurité : Se reporter à la fiche de sécurité.

Valeur limite UE pour ce produit (A/I) : 200 g/L. Ce produit contient max. 75 g/L de COV.

Rendement moyen :

Environ 150 à 200 g/m² en 2 couches, dépend du nombre de couches appliquées et du support.

AFNOR T 36005 Famille I - Classe 7b2

Précautions d'emploi :

Craint le gel. Ne pas appliquer par température inférieure à 8°C ou supérieure à 25°C. En hiver, attention aux locaux non chauffés et aux supports humides.

Conditionnement : 1 L - 4 L

vosre distributeur