

RENAULAC



SO'WOOD
SOLUTIONS BOIS

**PROFESSIONNEL DE LA PEINTURE
DEPUIS 1827**

RENAULAC

A part of  **HEMPEL**

SAVOIR LES IDENTIFIER

Identifier la nature des supports avant le démarrage d'un chantier est primordial. Des précautions spécifiques sont à prendre en compte selon les différentes essences de bois.

TYPES DE SUPPORTS	BOIS TENDRES RÉSINEUX Bois tendres et imprégnables avec des noeuds	FEUILLUS EUROPÉENS BRUTS Bois très solides à haute densité, bois taniques avec fibres et veinages serrés	EXOTIQUES Bois durs et gras - bois rouges peu imprégnables dont certains exsudent des huiles anti-siccatives	DÉRIVÉS DU BOIS BRUTS
ESSENCES	Pin d'Orégon, Pin Maritime, Sapin, Douglas, Epicéa, Red Cédar	Chêne, Châtaignier, Frêne, Noyer, Erable...	Doussié, Iroko, Oukoumé, Padouk, Sipo, Teck...	Panneaux contrecollés, contreplaqués, panneaux de fibres (MDF, medium...)
UTILISATIONS	Volets, fenêtres, clôtures, bardages, charpentes, lambris...	Menuiseries, charpentes, anciennes constructions...	Menuiseries extérieures, bardages, lambris ou mobilier de jardin	Menuiserie, mobilier d'agencement...
PRÉPARATION DES SUPPORTS	Dégraissier à l'aide de diluant synthétique (non gras). Nettoyer, poncer, épousseter. L'application sur Red Cédar est fortement déconseillée	Cas particuliers du chêne et du châtaignier : ne pas appliquer directement sur bois taniques	Dégraissier à l'aide de diluant synthétique (non gras). Nettoyer, poncer, épousseter	Dégraissier à l'aide de diluant synthétique (non gras). Nettoyer, poncer, épousseter

Pour plus de conseils, se référer aux fiches techniques des produits.

RENAULAC

Marque française de peintures et de revêtements depuis 1827.

Alliée depuis 2012 à un partenaire Allemand : J.W. Ostendorf, la marque est soutenue par une grande force industrielle.

Depuis 2018, Renaulac et JWO ont rejoint le groupe mondial Hempel. Déjà leader sur le marché des revêtements dans les secteurs de la marine et de l'industrie, Hempel se lance dans les peintures décoratives avec les marques : Crown, JWO, Renaulac, WattyL, Farrow and ball & Khimji Paint.

Avec des formulations uniques et des produits de qualité supérieure, Renaulac, la référence du bâtiment, est dédiée aux professionnels de la peinture et de la décoration. C'est une marque axée sur des partenariats durables qui offre des solutions adaptées aux besoins de ses clients. Les peintures Renaulac sont disponibles chez les distributeurs professionnels partout en France.



POUR UN CHANTIER PARFAIT


- Travaux préparatoires conformes à la norme NF P74-201 (DTU 59.1)
- Après préparation, les supports doivent être sains, cohésifs, propres et impérativement secs
- Les peintures et lasures non adhérentes seront éliminées par ponçage ou décapage
- Les parties détériorées doivent être changées
- Un essai préalable est toujours conseillé



SO'WOOD vous propose une gamme complète pour la protection et la décoration des bois et vous offre la finition adaptée à vos besoins.



Volets, portes, fenêtres



Clôtures, portails



Abris de jardin, bardages, lambris, boiseries



Poutres

TROUVER
LA
SO'LUTION
ADAPTÉE

LES LASURES

Elles permettent de préserver l'aspect naturel du bois tout en le protégeant efficacement. Acrylique, glycéro ou opaque, il existe plusieurs types de lasures pour vos boiseries. La lasure opaque vous offre un plus grand choix de couleurs en matière de décoration.




SO'CLEAR
ACRYL
GLYCÉRO

SO'OPAQ
ACRYL / ALKYDE

LES PEINTURES

Les peintures acrylique/alkyde et glycéro possèdent un haut pouvoir garnissant et un aspect tendu pour protéger durablement des intempéries. Elles masquent le relief du bois et offre un vaste choix de couleurs en matière de décoration.

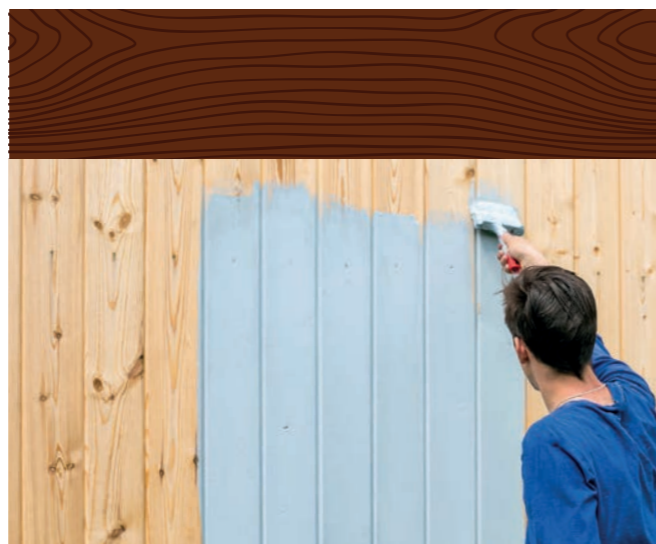

SO'PAINT
ACRYL / ALKYDE
GLYCÉRO

LASURES



SO'CLEAR ACRYL SATIN

Lasure à base de copolymère acrylique en émulsion aqueuse. Contient des agents anti-UV.

- Bois neuf et entretien
- Protection et décoration des ouvrages bois en travaux neufs et d'entretien
- Met en valeur le veinage naturel de la fibre du bois
- Film microporeux, souple, supprime le risque d'écaillage
- Imprégnation du bois afin de le protéger du vieillissement prématuré
- Excellente protection contre les UV et les intempéries (uniquement système teinté)
- Protection hydrofuge, effet perlant limitant les variations dimensionnelles du bois

DENSITÉ : 1,04

RENDEMENT : 12 à 14m²/L

BRILLANCE : 20 à 60° et 36 à 85°

CONDITIONNEMENTS (EN L)	1 - 4	1 - 4	1 - 4	1 - 4	1 - 4	1 - 4
TEINTES	Incolore	Chêne Clair	Chêne Doré	Chêne Foncé	Pin d'Oregon	Noisetier



SO'CLEAR GLYCÉRO SATIN

Liant alkyde à haut extrait sec. Contient des agents anti-UV.

- Bois neuf et entretien
- Protège durablement les bois exposés aux climats difficiles
- Protection et décoration des ouvrages bois en travaux neufs et d'entretien
- Haute protection contre les intempéries
- Film souple et microporeux, non écaillant
- Protection hydrofuge : imperméabilise le bois grâce à son effet perlant

DENSITÉ : 0,93

RENDEMENT : 12 à 16m²/L

BRILLANCE : 45 à 60°

CONDITIONNEMENTS (EN L)	1 - 4	1 - 4	1 - 4	1 - 4	1 - 4	1 - 4
TEINTES	Incolore	Chêne Clair	Chêne Doré	Chêne Foncé	Pin d'Oregon	Noisetier



LASURE OPAQUE



SO'OPAQ VELOURS

Lasure opaque à base de copolymère acrylique/alkyde en émulsion aqueuse.

- Bois neuf et entretien
- Film résistant aux intempéries et ses pigments renforcent son efficacité aux UV
- Film microporeux souple et durable, supprime les risques d'écaillage
- Masque les différences de teintes en laissant le relief du bois apparent
- Masque les imperfections des menuiseries anciennes, grisâillées
- Additif pour bloquer les tanins du bois (essences européennes)
- Traité anti flash-rust
- Protection hydrofuge limitant les variations dimensionnelles du bois

DENSITÉ : 1,17

RENDEMENT : 10 à 14m²/L

BRILLANCE SUR PIN : 8-10 à 60° et 14-21 à 85°

BASES	Blanc	D / TR	Rouge / Verte
CONDITIONNEMENTS (EN L)	1 - 4 - 12	1 - 4	1 - 4
TEINTES	G1	G2	G3



PEINTURES



- Sur bois neuf, diluer en 1^{ère} couche pour une bonne imprégnation
- Pour une adhérence parfaite, éliminer les aspérités, égrener soigneusement dans le sens du fil du bois
- Le degré de brillance peut varier en fonction de la teinte



SO'PAINT ACRYL/ALKYDE SATIN



Peinture bois microporeuse, à base de copolymère acrylique et alkyde en émulsion

- Pénétration contrôlée assurant une excellente adhérence sur bois
- Microporosité permettant au bois de réaliser son équilibre hygrométrique
- Très résistante aux UV et aux intempéries
- Système multicouche idéal pour bois neuf et entretien
- Film souple qui supprime les risques d'écaillage
- Additif pour bloquer les tanins du bois (essences européennes)
- Traité anti flash-rust

DENSITÉ : 1,28

RENDEMENT : 12m²/L

BRILLANCE SUR PIN : <27 à 60°
et 34 à 85°

BASES	Blanc	D	TR	Rouge	Jaune	Verte
CONDITIONNEMENTS (EN L)	1 - 4 - 12	1 - 4	1 - 4	1 - 4	1 - 4	1 - 4
TEINTES	G1	G2	G2	G3	G3	G3



SO'PAINT GLYCÉRO SATIN



Peinture microporeuse multicouche anti-écaillante, à base de résine alkyde longue en huile

- Pénétration contrôlée assurant une excellente adhérence sur bois
- Microporosité permettant au bois de réaliser son équilibre hygrométrique
- Très résistante aux UV et aux intempéries
- Système multicouche idéal pour bois neuf et entretien
- Film souple qui supprime les risques d'écaillage

DENSITÉ : 1,32

RENDEMENT : 15m²/L

BRILLANCE : 30 à 60°

BASES	Blanc	D	TR	GL	AM
CONDITIONNEMENTS (EN L)	1 - 4 - 12	1 - 4	1 - 4	1 - 4	1 - 4
TEINTES	G1	G2	G2	G3	G3

PEINTURE UNIVERSELLE



QUATRO MAT VELOUTÉ



Peinture acrylique multiusage mate veloutée - Primaire et Finition

- Travaux soignés
- Excellent accrochage sur de nombreux supports
- Excellent pouvoir opacifiant
- Excellente résistance aux intempéries
- Microporeux
- Séchage rapide, recouvrable dans la journée
- Traité anti flash-rust
- Blanc pur, non jaunissant
- Bloque les tanins du bois (essences européennes)

DENSITÉ : 1,45

RENDEMENT : 7 à 9m²/L

BRILLANCE : 5 à 60° et 7 à 85°

RÉSISTANCE À L'ABRASION HUMIDE

(NF NE SIO 11998) : Classe 1 selon NF EN ISO 13300

BASES	Blanc	D	TR	Rouge
CONDITIONNEMENTS (EN L)	1 - 4 - 12	1 - 4	1 - 4	1 - 4
TEINTES	G1	G2	G2	G3

Votre Distributeur

RENAULAC BÂTIMENT - BB FABRICATIONS SAS

6, avenue de Guitayne - 33610 CANEJAN

Tél : 05 57 97 44 00 - Mail : batiment@renaulac.fr

SAS au capital de 1 000 000 euros - Siège Social 33610 Canéjan - RCS 348 133 257

WWW.RENAULAC.FR

**PROFESSIONNEL DE LA PEINTURE
DEPUIS 1827**

RENAULAC
A part of  **HEMPEL**